


## PALMARE GENERALSCAN T52 5" FULL TOUCH

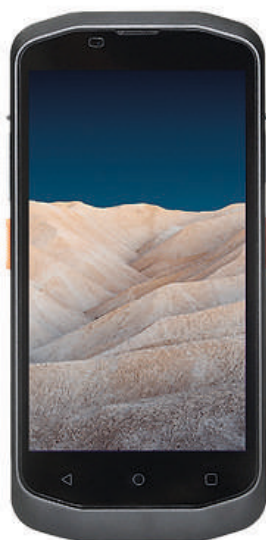

### Il palmare più conveniente per la tua azienda

T52 massimizza la produttività e riduce al minimo i tempi del flusso di lavoro. Utilizza sistema operativo Android, ha una batteria da 4000 mAh per soddisfare le esigenze di lavoro ininterrotto e consente di lavorare più liberamente migliorando l'efficienza.

### Caratteristiche

- Sistema operativo Android 12
- CPU Octa-Core 2.0 GHz
- Memoria: 3GB RAM + 32GB ROM
- Memoria estensibile fino a 128 GB con TF CARD
- Scanner 1D&2D con mirino RED LED dot
- Illuminazione con LED bianco
- IP65, impermeabile e resistente a cadute da 1,5m



### Design ergonomico e comodo per utilizzo con fascia da braccio

Il suo equilibrio tra prestazioni, durata e convenienza lo rende un'opzione interessante per le aziende che desiderano migliorare l'efficienza e la produttività.



## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE FISICHE

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 154mm(L)×71.4mm(W)×15.5mm(D)<br>6.06in.(L)×2.81in.(W)×0.61in.(D)               |
| Peso       | 238g/8.40oz(include battery)                                                   |
| Batteria   | Power, Volume Up/Down, Left/Right scan,<br>Touch Panel Key, Back, Home, Recent |
| Audio      | Microphone, Speaker, Receiver                                                  |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Sistema Operativo  | Android 12                                          |
| CPU                | Octa-Core, up to 2.0GHz, 12nm                       |
| LCD                | 5", TFT11PS, 720*1280HD                             |
| Touch Panel        | GFF Full lamination, 5 points                       |
| Memoria            | 3GB RAM+32GB ROM                                    |
| Memoria aggiuntiva | TF CARD, up to 128GB                                |
| Camera primaria    | 13MP, PDAF, Flash light                             |
| Batteria/Carica    | Li-polymer, 4020mAh, Detachable; 5V/2A USB Charging |
| I/O connettore     | USB2.0 OTG Type-C, with Type-C headphone support    |
| Sensori            | G-sensor, Proximity Sensor, Light Sensor            |

### SPECIFICHE NFC

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Frequency     | 13.56MHz                                                 |
| NFC Reading   | NFC TYPE1240mm/TYPE2240mm/                               |
| Distance      | TYPE3≥30mm/TYPE4≥20mm                                    |
| NFC Smart Tag | ISO 14443 Type A and B/FeliCa/<br>MIFARE/ISO 15693 cards |

### SPECIFICHE RF

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| WLAN      | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G |
| Bluetooth | BT 5.0/BLE                    |

### CERTIFICATION

CE, FCC, KC, TELEC, RoHS, ANATEL, NOM, EAC, 3C

### PERFORMANCE

|                     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione         | 1280×1080 pixels                                                                                                                                                                                              |
| Sensore             | 2D CMOS                                                                                                                                                                                                       |
| Finestra di lettura | 40°horizontal x34°vertical                                                                                                                                                                                    |
| Illuminazione       | White LED                                                                                                                                                                                                     |
| Mirino              | Red LED dot                                                                                                                                                                                                   |
| Supportate          | 1D: UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93                                                                                                                                                                       |
| Simbologie          | Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,<br>MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, KoreanPostal, etc.<br>2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,<br>MicroQR, Aztec, Hanxin, etc. |

### CONTENTO CONFEZIONE

T52×1, Cavo USB Type-C ×1, Quick User Guide×1

### AMBIENTE OPERATIVO

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Operativa  | -14.8°F~-131°F/-26°C~55°C                                                        |
| Temperatura conservaz. | -22°F~-158°F/-30°C~70°C                                                          |
| Umidità                | 10%-90%                                                                          |
| Drop Spec.             | Multiple 49 ft. / 15 m drops to concrete over the<br>operating temperature range |
| Tumble Spec.           | 300 1.6 ft. /0.5 m tumbles                                                       |
| IP Level               | IP 65                                                                            |
| ESD                    | ±8KV contact, ±15KV air                                                          |

### DISTANZE DI LETTURA

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 3.13 mil Code 39   | 75mm-105mm/2.9in.-4.1in  |
| 5.13 mil Code 39   | 55mm-165mm/2.1in.-6.4in  |
| 6.88 mil PDF417    | 40mm-210mm/1.5in.-8.2in  |
| 10 mil Data Matrix | 40mm-210mm/1.5in.-8.2in. |
| 13 mil UPC-A       | 80mm-350mm/3.1in.-13.7in |
| 20 mil QR          | 45mm-350mm/1.7in.-13.7in |

### SOFTWARE SUPPORT

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Generalscan Keyboard Pro, Generalscan SDK Demo |
| Generalscan OTA Tools                          |
| Generalscan iCode                              |
| G-Service                                      |

### SETTORI



#### Retail

- Gestione inventario
- Gestione rifornimenti
- Smistamento
- Gestione prezzi



#### Ospedaliero

- Gestione inventario
- Gestione rifornimenti




#### Magazzino

- Merce in ingresso
- Merce in uscita
- Picking list
- Spedizioni



#### Trasporto e Logistica

- Ingresso
- Scarico
- Picking
- Packing
- Spedizione



#### Produzione

- Organizzazione dati
- Gestione prodotti



www.pelling.eu





## SUPPORTI INDOSSABILI

I palmari Generalscan sono compatibili per l'utilizzo con i lettori di barcode indossabili, per il lavoro a mani libere.



### RING - SCANNER AD ANELLO

- Da indossare sul dito
- Batteria removibile
- Grilletto removibile
- Scan Engine per tutte le esigenze, simbologie (1D e 2D) e distanze.



### RUGLOVE- SCANNER A GUANTO

- Da indossare sul dorso della mano, come un guanto
- Batteria removibile
- Grilletto ad anello
- Scan Engine per tutte le esigenze, simbologie (1D e 2D) e distanze.



### THUMBUTTON - SCANNER DA CINTURA

- Da indossare al collo con laccetto di tessuto o alla cintura con supporto retrattile fino a 1m
- Batteria removibile
- Scan Engine per tutte le esigenze, simbologie (1D e 2D) e distanze.

